


Features 產品特色

- 無須匹配液，加強可靠性，延長使用年限
- 接續性能優異，損耗值不超過 0.3dB
- 免工具操作快捷，組裝時間少於 25 秒
- 抗拉力特性大於 8 公斤
- 目視接續品質檢測，利於接續點監控
- 後期維護容易，使用總成本低



Specifications 產品規格

產品	規格
插入損耗	<0.3dB (平均值<0.15dB)
反射衰減	<-40dB
工作溫度	-40~80°C
重複次數	>100 次
使用壽命	>20 年
產品尺寸	54mm*9mm*8.5mm
適用光纖尺寸	3.1x2.0mm 扁平光纜 1.6x2.0mm 低摩擦光纜

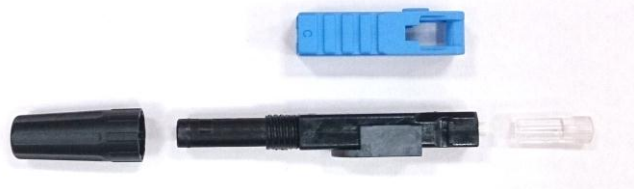

Order Information 訂購方式

型號	品名	說明	中華電信材料編號
DQSC-S32	扁平光纜直通式 SC 迅接頭	適用於 3.1x2.0mm 扁平光纜 適用於 1.6x2.0mm 低摩擦光纜	72971258

授權經銷商



STC 祥林科技股份有限公司

114 台北市內湖區新湖三路125號5樓
www.sunnyfiber.com.tw
TEL:02-8791-9656
FAX:02-8791-8377