





STC 鎧裝光纜系列




產品應用

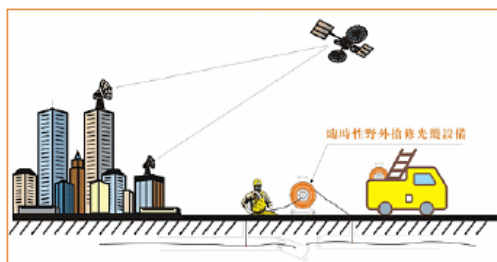

臨時性戶外搶修光纜設備使用

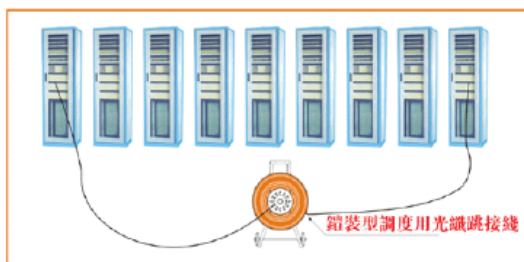


機房內距離過長時之暫時性接續

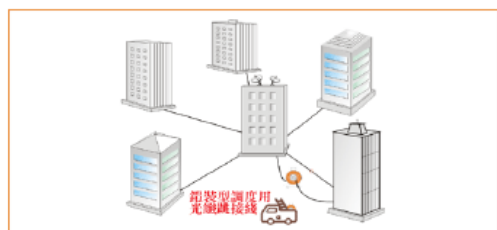

LAN 出現故障時施工之臨時性接續




光纜發生故障時施工之臨時接續

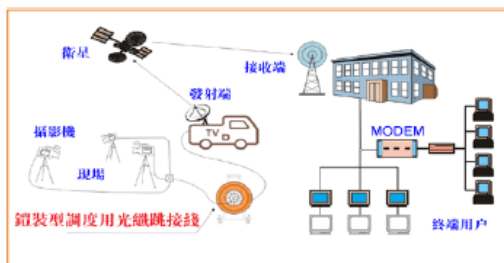

戶外大型活動現場轉播之即時性接續



產品規格

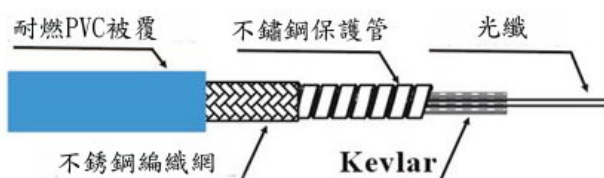

光纖芯數	1,4,6,8,12 芯			
長度	30/60/120M(可依客戶需求訂製)			
接頭型式	FC/SC/ST/LC(可依客戶需求訂製)			
光纖類型	單模光纖(9/125 μm)或多模光纖(50 or 62.5/125 μm)			
接頭研磨型式	PC	UPC	APC	PC
插入損失(dB)	≤ 0.2			≤ 0.3
回流損失(dB)	≥ 45	≥ 50	≥ 55	--
抗拉強度	分歧纜 15kg/主纜 100kg			
光纜外徑	分歧纜 2.5/3.3mm/主纜 6.0/6.9mm			
佈放車尺寸	小型：330x90x520mm		大型：460x340x520mm	

