


## Special Features 產品特色

- 3.1x2.0mm 扁平光纜專用
- 抗拉力特性大於 8 公斤
- 免組裝工具操作，組裝時間少於 50 秒
- 免上膠
- 可重複使用
- 後期維護容易，使用總成本低

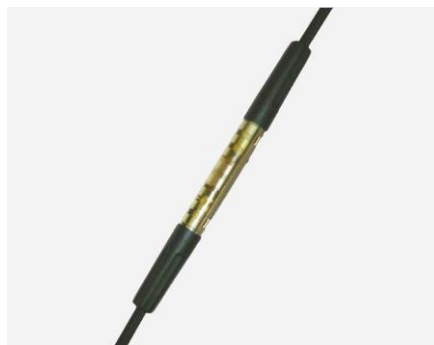

## Specifications 產品規格

| 產品     | 規格                 |
|--------|--------------------|
| 插入損耗   | <0.3dB (平均值<0.1dB) |
| 反射衰減   | <-40dB             |
| 工作溫度   | -40~80°C           |
| 重複次數   | >5 次               |
| 使用壽命   | >20 年              |
| 產品尺寸   | φ 7.0mm*71mm       |
| 適用光纖尺寸 | 3.1x2.0mm 扁平光纜     |



## Order Information 訂購方式

| 型號    | 品名      | 說明                 | 中華電信材料編號 |
|-------|---------|--------------------|----------|
| MS-32 | 扁平光纜接續子 | 適用於 3.1x2.0mm 扁平光纜 | 72829591 |

授權經銷商